










### Fermetures pour porte de chambre froide *Série P601800*

#### Séries P601825-P601850 sans clé

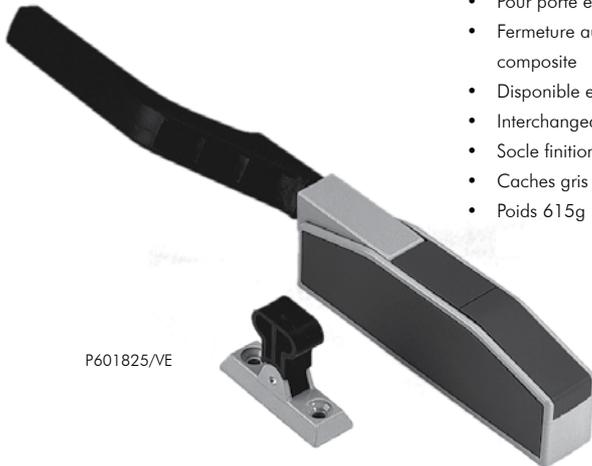


P601825/VE

- Pour porte en surépaisseur
- Fermeture automatique aluminium avec poignée composite
- Disponible en 1 ou 3 points de fermeture
- Interchangeable gauche ou droite
- Socle finition gris 445C
- Caches gris
- Poids 615g

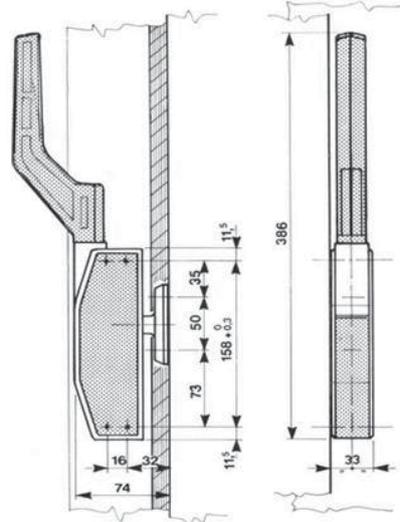


DIFFERENTES POSITIONS DE LA SERRURE




- P601825/VE** Fermeture, 1 point, sans clé avec gâche
- P601850/VE** Fermeture, 3 points, sans clé avec gâche

#### A combiner avec :

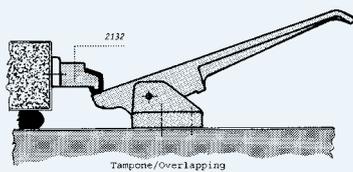

Tampon/Overlapping



Semincassata/Semi-inset



P602700 Poignée intérieure en option



P601875/VE Bloc supplémentaire

- P602700** Poignée intérieure + gâche
- P60217 + 2132** Poignée intérieure + gâche
- P60217 + 0634** Poignée intérieure + gâche
- P601875/VE** Bloc supplémentaire + gâche






## Fermetures pour porte de chambre froide *Séries P602000-P602200*

### Séries P602000-P602050 sans clé



P602025


- Composite, résiste aux basses températures et à la corrosion
- Disponible en 3 points






P602700 Poignée intérieure en option



P60075 Bloc supplémentaire avec gâche réglable

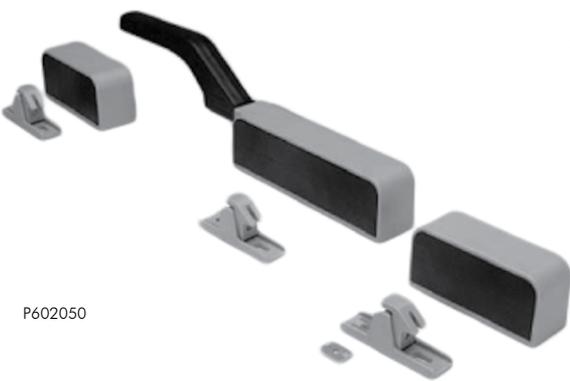


P602050

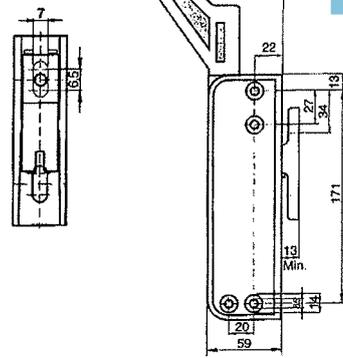


- P602025** Fermeture, 1 point, sans clé, gâche réglable
- P602050** Fermeture, 3 points, sans clé, gâche réglable

### Séries P602225-P602250 avec clé

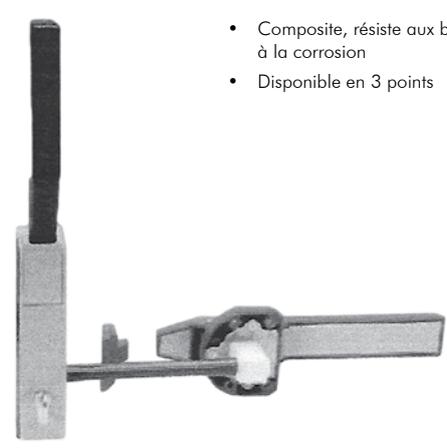

- Composite, résiste aux basses températures et à la corrosion
- Disponible en 3 points


- P602225** Fermeture, 1 point, avec clé, gâche réglable
- P602250** Fermeture, 3 points, avec clé, gâche réglable

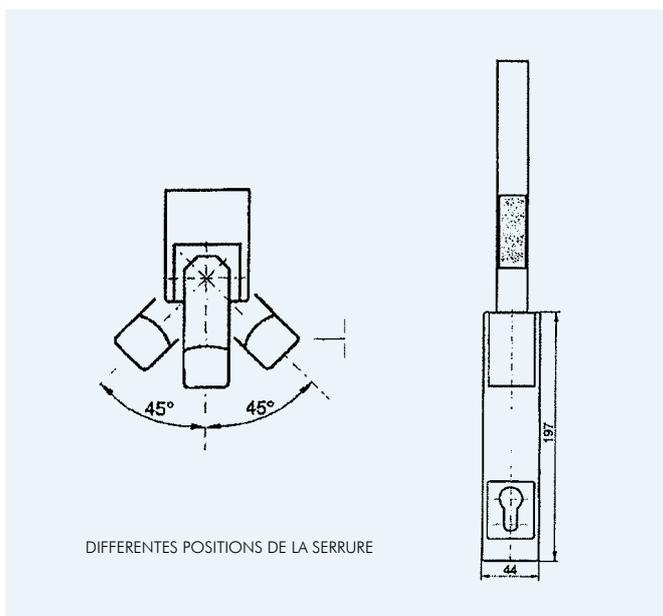





### Fermetures pour porte de chambre froide *Série P603000*

#### Séries P603025-P603050

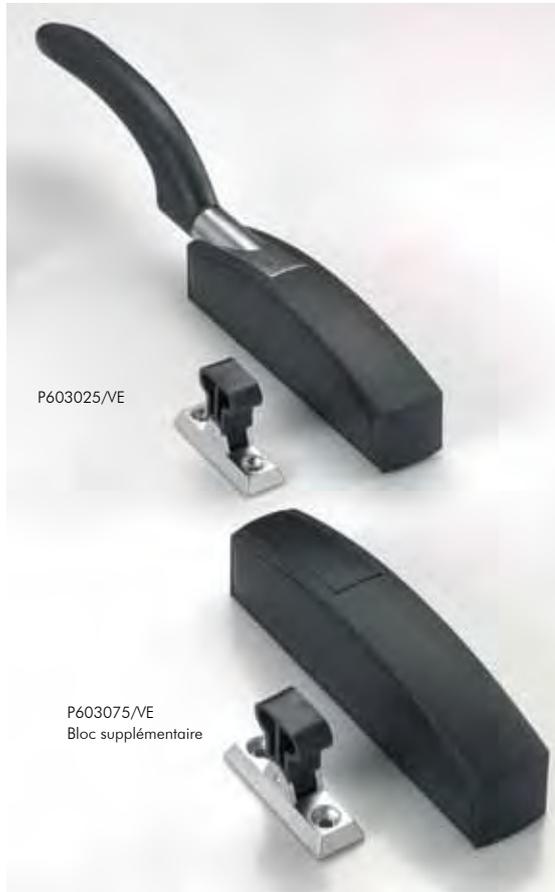

- Pour porte en surépaisseur
- Fermeture automatique aluminium avec poignée composite
- Résistante aux basses températures et corrosion
- Disponible en 1 ou 3 points de fermeture
- Interchangeable gauche ou droite
- Poignée orientable dans diverses positions
- Levier en laiton finition chromé
- Socle, bloc, capot et poignée noir RAL 9005
- Gâche chromée
- Poids 950g

DIFFERENTES POSITIONS DE LA POIGNEE

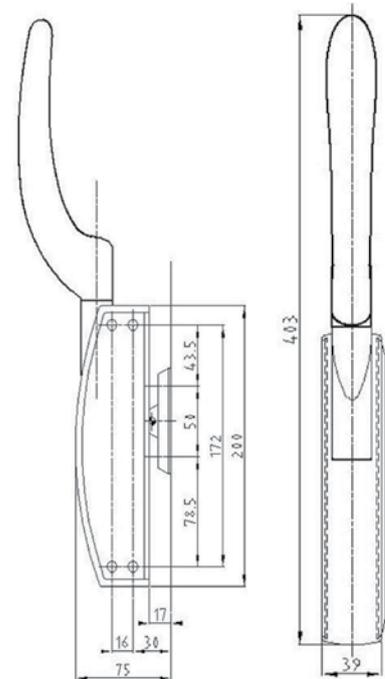



**P603025/VE** Fermeture complète, 1 point avec gâche

**P603050/VE** Fermeture complète, 3 points avec gâche

**P603075/VE** Bloc supplémentaire + gâche

#### A combiner avec :

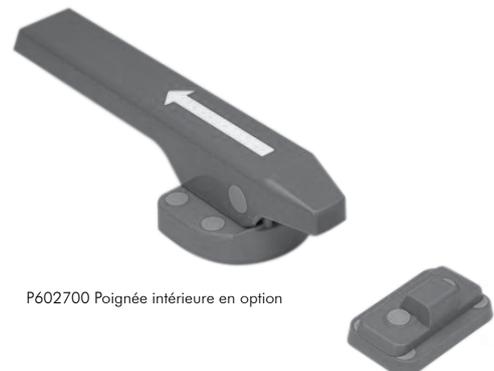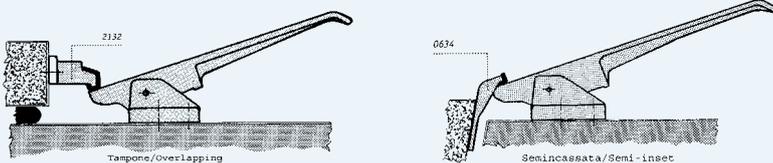

**P602700** Poignée intérieure + gâche

**P60217 + 2132** Poignée intérieure + gâche

**P60217 + 0634** Poignée intérieure + gâche

**P603075/VE** Bloc supplémentaire + gâche




## Fermetures pour porte de chambre froide *Série P604000*

### Séries 604025-604125-604225



FERMETURE 604025

- Pour porte semi-encastée et porte en surépaisseur
- Fermeture complète avec poignée intérieure de sécurité en composite résistant aux basses températures et à la corrosion
- Facilité et rapidité de montage
- Adaptable sur porte semi-encastée et porte en surépaisseur avec épaisseur de 30 mm environ
- Conforme aux standards européens

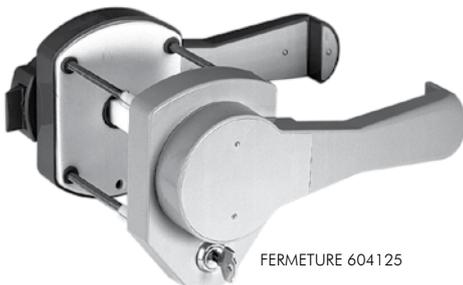


FERMETURE 604125



FERMETURE 604225

- Epaisseur des portes de 40 à 140 mm
- Poignée extérieure gris RAL 7004
- Poignée intérieure vert 6029
- Fermeture à barillet européen 4225

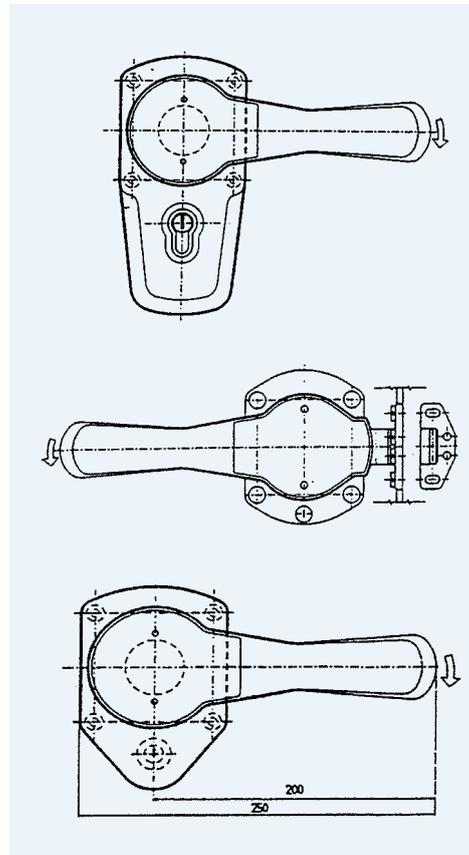

**Options :**

- Passe
- Système antipanic à 1 ou 3 points

<b>KIT4000/40-60</b>	Kit pour panneau épaisseur 40-60 mm
<b>KIT4000/61-80</b>	Kit pour panneau épaisseur 61-80 mm
<b>KIT4000/81-100</b>	Kit pour panneau épaisseur 81-100 mm
<b>KIT4000/101-120</b>	Kit pour panneau épaisseur 101-120 mm
<b>KIT4000/121-140</b>	Kit pour panneau épaisseur 121-140 mm
<b>604025DX</b>	Fermeture sans clé, ouverture droite
<b>604025GX</b>	Fermeture sans clé, ouverture gauche
<b>604125DX</b>	Fermeture à clé, barillet rond, ouverture à droite
<b>604125GX</b>	Fermeture à clé, barillet rond, ouverture à gauche
<b>604225DX</b>	Fermeture à clé, barillet européen, ouverture à droite
<b>604225GX</b>	Fermeture à clé, barillet européen, ouverture à gauche
<b>604225DAP</b>	Fermeture à clé antipanique, barillet européen, ouverture à droite
<b>604225GAP</b>	Fermeture à clé antipanique, barillet européen, ouverture à gauche
<b>KIT4000AP/40-60</b>	Kit antipanique pour panneau épaisseur 40-60 mm
<b>KIT4000AP/61-80</b>	Kit antipanique pour panneau épaisseur 61-80 mm
<b>KIT4000AP/81-100</b>	Kit antipanique pour panneau épaisseur 81-100 mm