



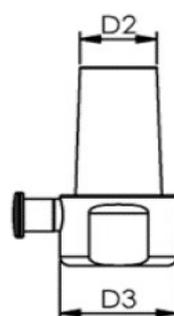

Robinet de vidange petit modèle en Inox 316L

Réf: 040024

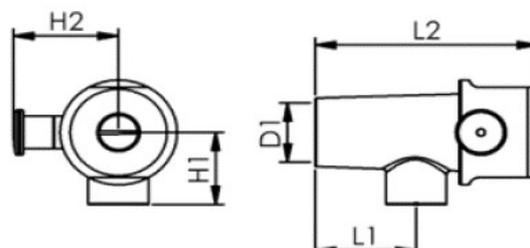

| Nominal size D1 | L1 | L2 | H1 | H2 | D2 | D3 |
|--------------------|----|-----|----|----|----|----|
| G 1" | 50 | 110 | 40 | 52 | 38 | 58 |
| G 3/4" | 50 | 110 | 40 | 52 | 38 | 58 |
| G 1/2" | 40 | 86 | 30 | 39 | 27 | 47 |
| G 3/8" | 40 | 86 | 30 | 39 | 27 | 47 |

Fabrication Allemande



Robinet de vidange inox 316 L conforme à la norme
DIN-18855

Convient pour les températures élevées jusqu'à 270°C

Blocage de sécurité pour éviter l'ouverture accidentelle

Couvercle et poignée avec isolation thermique

Piston démontable pour nettoyage et entretien





| | |
|------------------------|---------------------|
| Référence EPCI | 040024 |
| Température maximum | 270°C |
| Longueur L2 | 110 mm |
| Longueur évacuation L1 | 50 mm |
| Raccordement D1 | G 1" (DN 25) |
| Finition | Inox 316L MAT |
| Garantie | 15 ans (corps inox) |
| Finition | Inox 316 L MAT |



Robinet de vidange petit modèle en Inox 316L

Réf: 040025

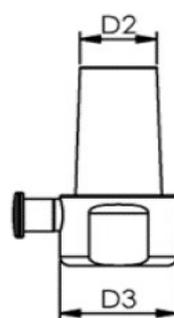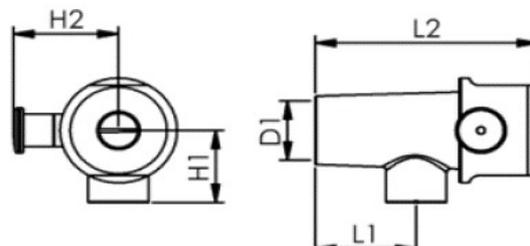

| Nominal size D1 | L1 | L2 | H1 | H2 | D2 | D3 |
|--------------------|----|-----|----|----|----|----|
| G 1" | 50 | 110 | 40 | 52 | 38 | 58 |
| G 3/4" | 50 | 110 | 40 | 52 | 38 | 58 |
| G 1/2" | 40 | 86 | 30 | 39 | 27 | 47 |
| G 3/8" | 40 | 86 | 30 | 39 | 27 | 47 |

Fabrication Allemande



Robinet de vidange inox 316 L conforme à la norme
DIN-18855

Convient pour les températures élevées jusqu'à 270°C

Blocage de sécurité pour éviter l'ouverture accidentelle

Couvercle et poignée avec isolation thermique

Piston démontable pour nettoyage et entretien





| | |
|------------------------|---------------------|
| Référence EPCI | 040025 |
| Température maximum | 270°C |
| Longueur L2 | 110 mm |
| Longueur évacuation L1 | 50 mm |
| Raccordement D1 | G 3/4" (DN 20) |
| Finition | Inox 316L MAT |
| Garantie | 15 ans (corps inox) |
| Finition | Inox 316 L MAT |



Robinet de vidange petit modèle en Inox 316L

Réf: 040026

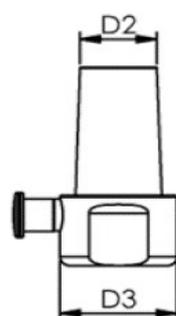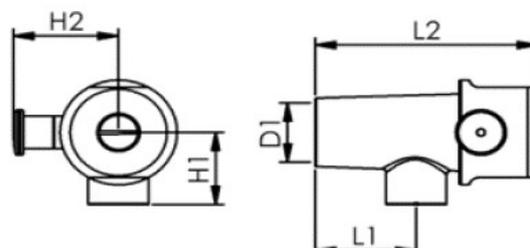

| Nominal size D1 | L1 | L2 | H1 | H2 | D2 | D3 |
|--------------------|----|-----|----|----|----|----|
| G 1" | 50 | 110 | 40 | 52 | 38 | 58 |
| G 3/4" | 50 | 110 | 40 | 52 | 38 | 58 |
| G 1/2" | 40 | 86 | 30 | 39 | 27 | 47 |
| G 3/8" | 40 | 86 | 30 | 39 | 27 | 47 |

Fabrication Allemande




Robinet de vidange inox 316 L conforme à la norme DIN-18855

Convient pour les températures élevées jusqu'à 270°C

Blocage de sécurité pour éviter l'ouverture accidentelle

Couvercle et poignée avec isolation thermique

Piston démontable pour nettoyage et entretien


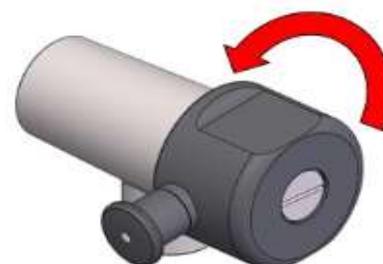


| | |
|------------------------|---------------------|
| Référence EPCI | 040026 |
| Température maximum | 270°C |
| Longueur L2 | 86 mm |
| Longueur évacuation L1 | 40 mm |
| Raccordement D1 | G 1/2" (DN 15) |
| Finition | Inox 316L MAT |
| Garantie | 15 ans (corps inox) |
| Finition | Inox 316 L MAT |



Robinet de vidange petit modèle en Inox 316L

Réf: 040027

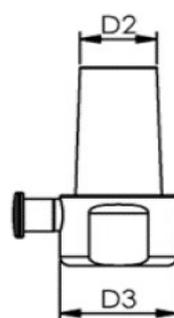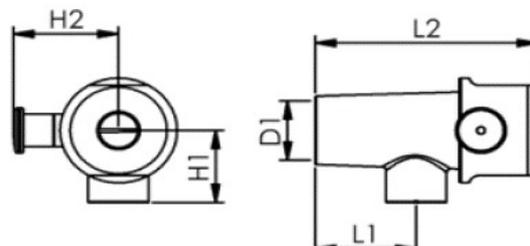

| Nominal size D1 | L1 | L2 | H1 | H2 | D2 | D3 |
|--------------------|----|-----|----|----|----|----|
| G 1" | 50 | 110 | 40 | 52 | 38 | 58 |
| G 3/4" | 50 | 110 | 40 | 52 | 38 | 58 |
| G 1/2" | 40 | 86 | 30 | 39 | 27 | 47 |
| G 3/8" | 40 | 86 | 30 | 39 | 27 | 47 |

Fabrication Allemande




Robinet de vidange inox 316 L conforme à la norme
DIN-18855

Convient pour les températures élevées jusqu'à 270°C

Blocage de sécurité pour éviter l'ouverture accidentelle

Couvercle et poignée avec isolation thermique

Piston démontable pour nettoyage et entretien

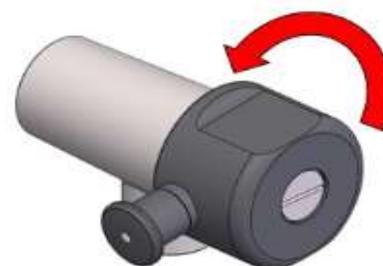

| | |
|------------------------|---------------------|
| Référence EPCI | 040027 |
| Température maximum | 270°C |
| Longueur L2 | 86 mm |
| Longueur évacuation L1 | 40 mm |
| Raccordement D1 | G 3/8" (DN 10) |
| Finition | Inox 316L MAT |
| Garantie | 15 ans (corps inox) |
| Finition | Inox 316 L MAT |